




UNE PORTE D'ENTRÉE INTELLIGENTE

AVEC DOORBIRD
VOUS NE RATEZ PLUS
DE VISITEURS.




Designed,
developed and
made in Germany

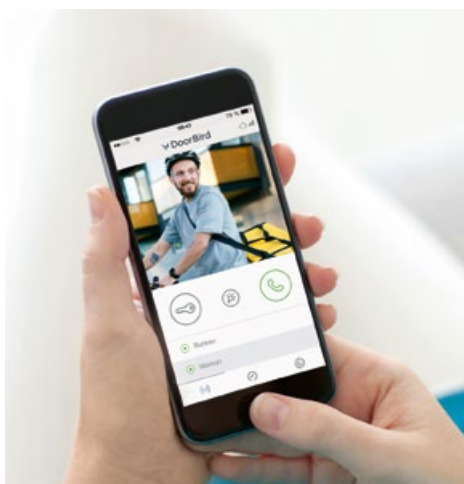

SOMMAIRE

Comment ça marche	3
Interphones vidéo IP	4
Boîtes aux lettres	20
Solutions individuelles	22
Finitions et couleurs	24
Moniteurs intérieurs IP	26
Mini Caméra Dôme Vidéo IP A1131	30
Système de contrôle d'accès IP	32
Accessoires	33
Commande de porte intelligente D410	33
Gigabit High-PoE Injector A1093	33
Carillon IP A1061W	34
Convertisseur Ethernet PoE+ 2 fils A1072	34
Interphone Vidéo IP D1101UV modernisation	35
Pare-feu Internet A1051	35
Commande de porte IP E/S A1081	35
Socle de table A8003	35
Adaptateur mural d'angle A8001	35
Adaptateur mural d'angle A8002	35
Télécommande Porte-clés Bluetooth A8007	35
Badge RFID A8005	35
Références	36
Durabilité	38



Appel vidéo et audio

- Appel sur smartphones, tablettes (iOS, Android) ou téléphones fixes (SIP)



Smart Transmission Mode (STM)

- Communication audio/vidéo en temps réel et optimisée pour les appareils mobiles via WiFi, 3G, 4G, 5G



API ouverte

- Interface locale pour l'intégration avec SIP et d'autres systèmes tiers



Ouvre-porte automatique

- Pour une utilisation en bureau ou autre



Réception de colis à tout moment

- Dirigez le livreur vers un voisin ou ouvrez-lui la porte du garage avec votre smartphone



Compatibilité Solutions Domotiques et NVR

- Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, URC, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen et bien plus encore



Enregistrement gratuit dans le cloud

- Peut être activé pour l'enregistrement des visiteurs




Géolocalisation

- Ouverture automatique de la porte en rentrant à la maison

LA MAISON INTELLIGENTE COMMENCE À LA PORTE D'ENTRÉE

DoorBird est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Connectez votre interphone vidéo IP DoorBird avec votre smartphone et communiquez avec vos visiteurs à tout moment !

L'interphone vidéo IP peut être utilisé en tant qu'unité autonome ou intégré dans une plateforme domotique existante. Les installations classiques existantes telles qu'un carillon ou un ouvre-porte électrique peuvent également être utilisées avec DoorBird et contrôlées via notre application.

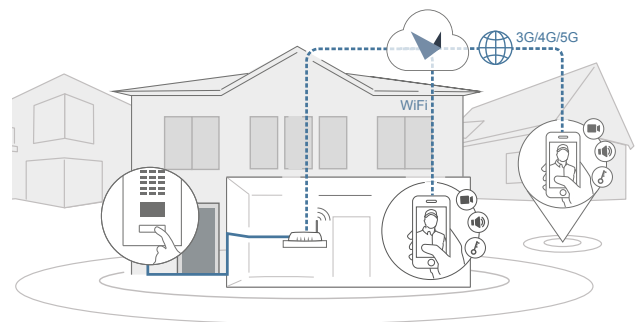

COMMENT ÇA MARCHE

Imaginez que vous n'êtes pas à la maison et que vos enfants se retrouvent enfermés dehors ou que le livreur vous apporte un colis. Avec DoorBird, ce n'est plus un problème. Vous recevez une notification sur votre smartphone ou tablette à chaque sonnerie et pourrez non seulement parler au visiteur mais aussi le voir en qualité HD. Vous ne raterez plus jamais un visiteur. Avec DoorBird, vous êtes à la maison, même si un cambrioleur appuie sur la sonnette pour contrôler votre présence.

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Notre large gamme de produits est adaptée aux besoins de chacun : des modèles compacts et simples, des interphones à boutons d'appel classiques ainsi que des modèles avec claviers universels. Avec DoorBird, vous obtenez la solution parfaite pour votre maison unifamiliale ainsi que pour des grands complexes résidentiels ou de bureaux.



D1101V
Montage
apparent

D1102V
Montage
apparent

D1101V AVANTAGES



WiFi intégré

- Fonctionne au sein d'un réseau WiFi, pas besoin de câble LAN



Angle de vue ajustable

- L'adaptateur mural permet d'ajuster l'angle de vue de la caméra (vendu séparément)



Petit et compact

- Permet un montage sur cadres de porte (disponible séparément pour D1101V/D1102V Montage apparent)



Bluetooth (BLE en anglais)

- Pour le contrôle d'accès des capteurs externes compatibles et des serrures intelligentes



D1101V
Montage
encastré

D1102V
Montage
encastré



D2101V

0 mm

50 mm
(1.96 in)


100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

MAISON INDIVIDUELLE OU À DEUX LOGEMENTS
1 - 2 boutons d'appel

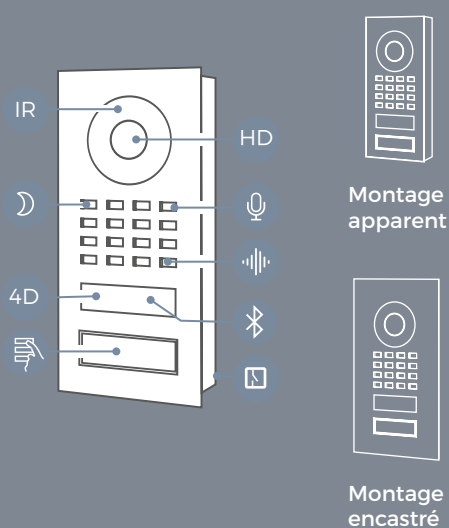

D21X AVANTAGES



Lecteur de badge RFID

- Configurable à distance via app (p. ex. plage horaire)





Capteur de lumière


- Pour le mode de vision nocturne



Deux relais de verrouillage bistables librement configurables

- Deux portes ou portails peuvent être commandés via app
- Etat configurable via app Verrouillage temporaire ou permanent

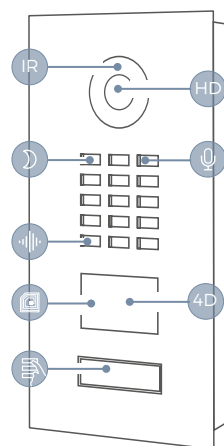


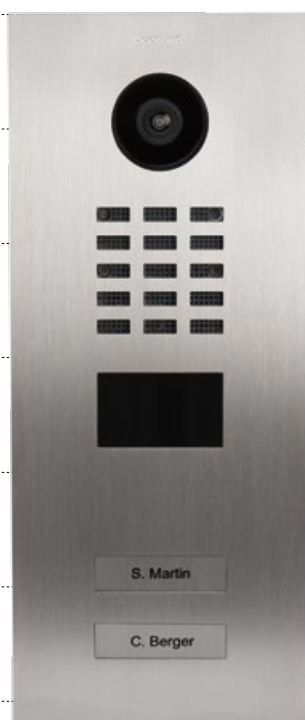


D2102V



D2103V

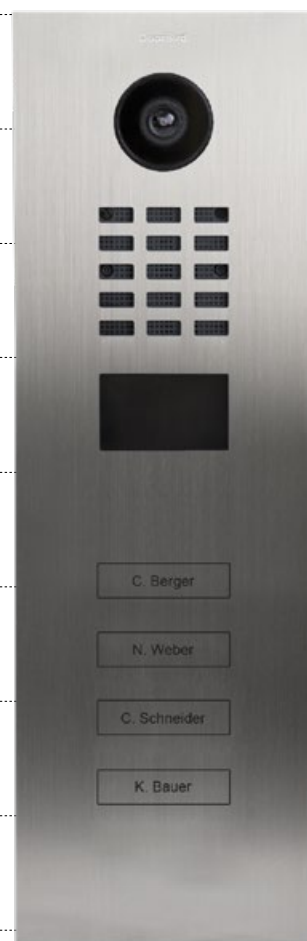

D2104V

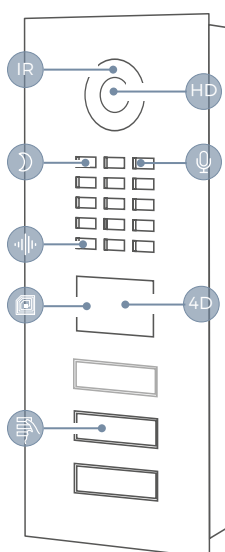

HD Vidéo HDTV

- Lentille hémisphérique ultra grand-angle, 180°

IR Vision nocturne

- Avec LED infrarouge

Réduction de l'écho et du bruit (AEC, ANR)

4D Détecteur de mouvement avec technologie 4D

- Distance réglable jusqu'à 10 m via app (intervalle: 1 m)


Connexion facile au réseau

- Raccordement par câble réseau ou câble carillon via Convertisseur 2 fils PoE+ Ethernet (PoE, données réseau)


Plages horaires et actions individuelles, p. ex. :

- Le badge RFID „abc“ n'a accès que le mercredi de 09h00 à 11h00
- Le détecteur de mouvement 4D allume la lampe externe entre 21h00 et 6h00


		0 mm
		50 mm (1.96 in)
		100 mm (3.93 in)
		150 mm (5.90 in)
		200 mm (7.87 in)
D2105V	D2107V	250 mm (9.84 in)
		300 mm (11.81 in)
		350 mm (13.77 in)
		400 mm (15.74 in)

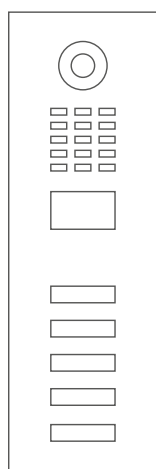


D2105V
5 boutons
d'appel

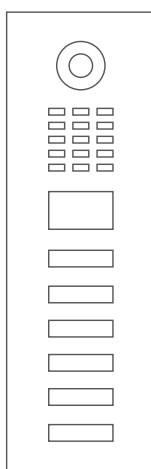


D2106V
6 boutons
d'appel



D2107V
7 boutons d'appel



D2108V
8 boutons d'appel



D2110V
10 boutons d'appel

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)


300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)


D2109V

400 mm
(15.74 in)


D2118V




D2109V
9 boutons d'appel




D2111V
11 boutons d'appel




D2112V
12 boutons d'appel




D2115V
15 boutons d'appel




D2116V
16 boutons d'appel




D2113V
13 boutons d'appel



D2114V
14 boutons d'appel



D2117V
17 boutons d'appel



D2118V
18 boutons d'appel





				0 mm
				50 mm (1.96 in)
				100 mm (3.93 in)
				150 mm (5.90 in)
				200 mm (7.87 in)
				250 mm (9.84 in)
				300 mm (11.81 in)
D1101KV Montage apparent	D1102KV Montage apparent	D1101KV Montage encastré	D1102KV Montage encastré	

MAISON INDIVIDUELLE OU À DEUX LOGEMENTS
avec contrôle d'accès supplémentaire par code PIN • 1 - 2 boutons d'appel

D1101KV ET D1102KV AVANTAGES




Clavier, 12 touches

- Configurable via app
- 500 codes PIN individuels
- Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, notification HTTP (s))



WiFi intégré

- Fonctionne au sein d'un réseau WiFi, pas besoin de câble LAN

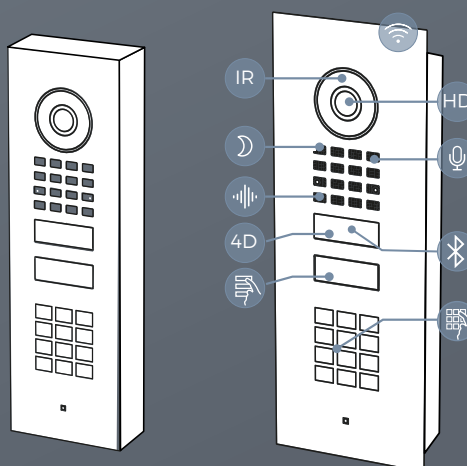

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)


300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)

400 mm
(15.74 in)



D1101KH Modern




Également
disponible avec
un bouton rond
(D1101KH Classic)



D2101KV

D1101KH AVANTAGES

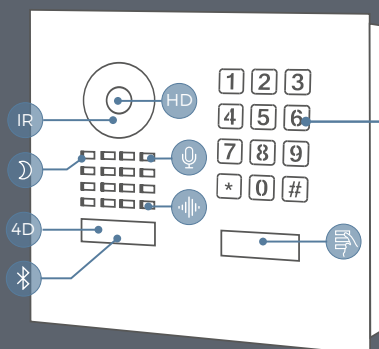

- Clavier, 12 touches
- Configurable via app
- 500 codes PIN individuels
- Actions individuelles (p. ex. commutation d'un relais, notification HTTP (s))



D1101KH Modern
Montage apparent



D1101KH Classic
Montage apparent

Également disponible
avec un boîtier pour
montage apparent

D21X AVANTAGES



Module d'information



- 3.5", éclairé
- En option avec plaque gravable en acier inoxydable



Clavier

- Configurable via app
- Codes PIN individuels
- Événements individuels

		0 mm
		50 mm (1.96 in)
		100 mm (3.93 in)
		150 mm (5.90 in)
		200 mm (7.87 in)
D2101KH	250 mm (9.84 in)	
	300 mm (11.81 in)	
	350 mm (13.77 in)	
D2102KV	400 mm (15.74 in)	

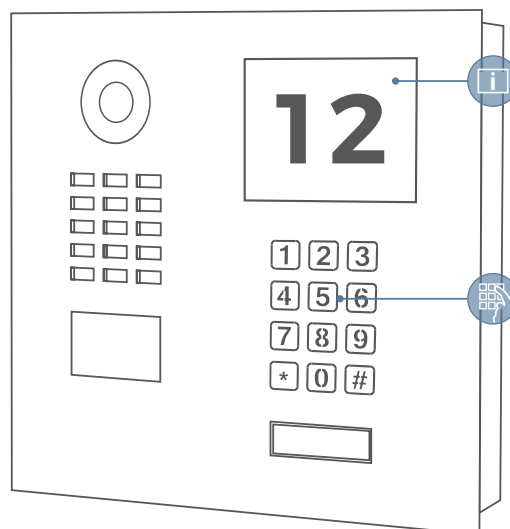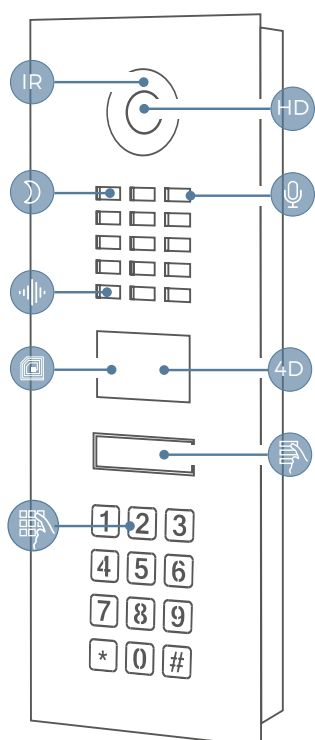

IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE PAR EMPREINTE DIGITALE


DoorBird ne travaille qu'avec les meilleurs : notre lecteur d'empreintes digitales est doté de la technologie développée par Fingerprint Cards AB (Fingerprints™), une entreprise internationale de technologie biométrique basée en Suède. On trouve la technologie Fingerprints dans plusieurs centaines de millions d'appareils et d'applications et elle est utilisée des milliards de fois chaque jour. Elle permet une identification et une authentification sécurisées et pratiques, à l'aide d'une empreinte digitale.



D1101FV
Fingerprint 50
Montage
apparent

D1102FV
Fingerprint 50
Montage
apparent

D1101FV
Fingerprint 50
Montage
encastré

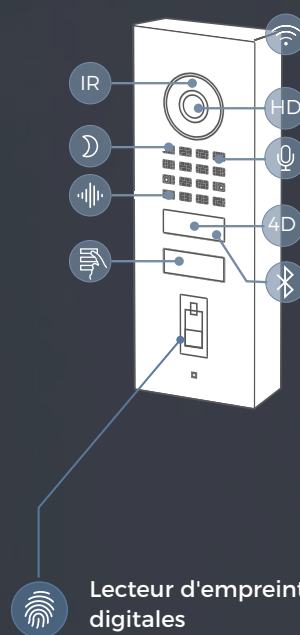

Lecteur d'empreintes
digitales

- Nombre d'empreintes digitales gérées : 50
- LED d'état (RVB)
- Capteur de contact



D1102FV
Fingerprint 50
Montage
encastré



D2101FV Fingerprint 50



D2102FV Fingerprint 50

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)


MAISON INDIVIDUELLE OU À DEUX LOGEMENTS
Contrôle d'accès supplémentaire par empreinte digitale



Montage
apparent



Montage
encastré

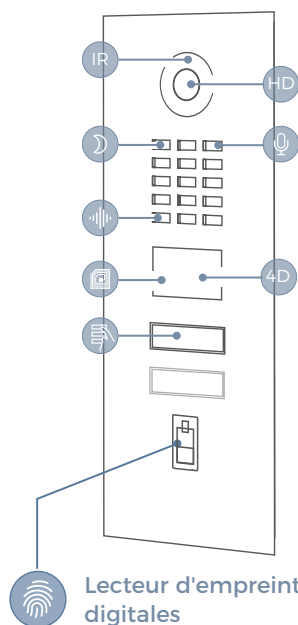

Lecteur d'empreintes
digitales

- Nombre d'empreintes digitales gérées : 50
- LED d'état (RVB)
- Capteur de contact



Egalement disponible avec la possibilité d'intégrer un lecteur d'empreintes digitales ekey sLine, non inclus dans la livraison (D2101FV EKEY sLine ou D2102FV EKEY sLine)

SONNEZ D'UN SIGNE DE LA MAIN

Le module de sonnette sans contact dispose d'un capteur de mouvement intelligent basé sur la technologie radar, qui détecte de manière fiable lorsqu'une main s'approche du module à une distance de 10 cm.

Le visiteur peut déclencher un appel d'un simple geste de la main et ouvrir la porte de manière hygiénique et intuitive. Comme notre capteur de mouvement peut également détecter la proximité d'un objet, l'appareil fonctionne même si l'on n'a pas de main libre et que l'on tient par exemple un paquet devant soi.



0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)


200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)


300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)

400 mm
(15.74 in)

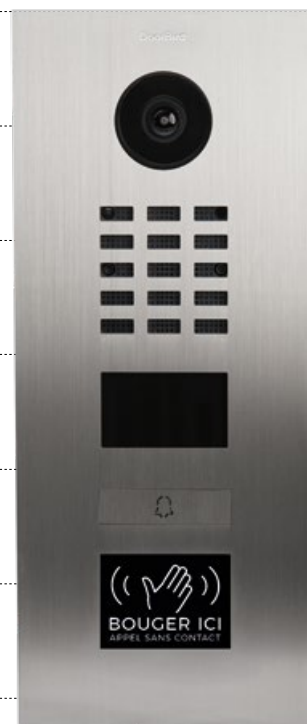

D2101TFV

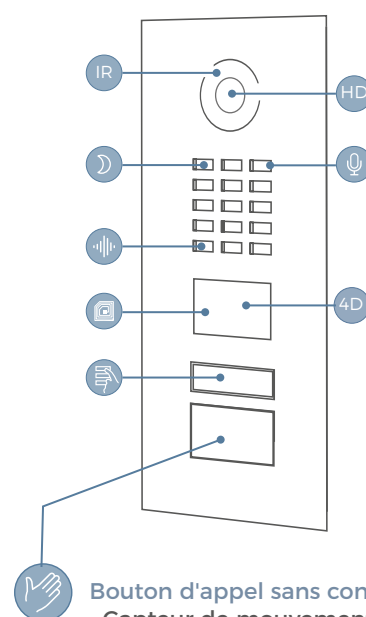

Bouton d'appel sans contact

- Capteur de mouvement à radar haut de gamme pour une détection fiable à courte distance
- Événements individuels (p. ex. ouverture de la porte, notification push de la sonnette, SIP, etc.)



D21DKH




D21DKV

0 mm

50 mm
(1.96 in)100 mm
(3.93 in)150 mm
(5.90 in)200 mm
(7.87 in)250 mm
(9.84 in)300 mm
(11.81 in)350 mm
(13.77 in)400 mm
(15.74 in)

COLLECTIF DE 1 À 500 LOGEMENTS
avec contrôle d'accès supplémentaire par code PIN

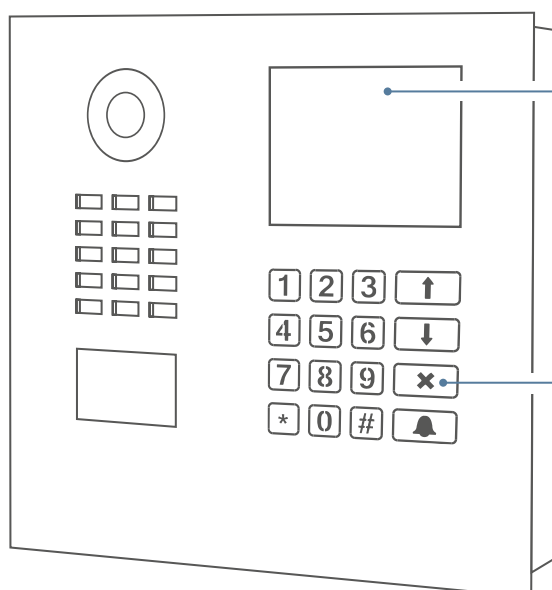

Écran d'affichage

- Sensibilité à la distance marche/arrêt
- Configurable individuellement, p. ex. : visualisation du répertoire de résidents, message d'accueil



Clavier

- Configurable via app
- Codes PIN individuels
- Actions individuelles (p. ex. relais, notification automatique,)

INTERPHONES VIDÉO IP D31TDV & D31TDH

L'interphone pose de nouveaux jalons en termes de design moderne, de fonctionnalités et de facilité d'utilisation. Il dispose d'un écran tactile 7" ultra-lumineux, facile à lire même en plein soleil et simple d'utilisation pour les visiteurs, même par mauvais temps comme la pluie ou la neige.

L'interphone est alimenté en données réseau et en électricité par PoE+, il suffit donc de poser un câble réseau sur le lieu d'installation. Alternativement, l'interphone peut être connecté au réseau via deux simples fils de sonnerie avec le DoorBird Convertisseur 2 fils PoE+ Ethernet.

Le capteur d'image intégré Sony STARVIS™ avec résolution HDTV 1080p et WDR offre une qualité d'image brillante, même dans des conditions environnementales difficiles, de jour comme de nuit.

L'accessibilité est assurée par le module PMR intégré en standard, qui comprend des pictogrammes, une assistance acoustique avec des tonalités pour guider l'utilisateur et une boucle auditive intégrée pour la transmission du signal audio aux appareils auditifs.

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)

400 mm
(15.74 in)





D31TDH




D31TDV

Lecteur de code QR

- Configurable via app
- Codes QR individuels pour le contrôle d'accès

Pavé numérique virtuel

- Configurable via app
- Codes PIN individuels
- Événements individuels (p. ex. commuter un relais, notification push, etc.)

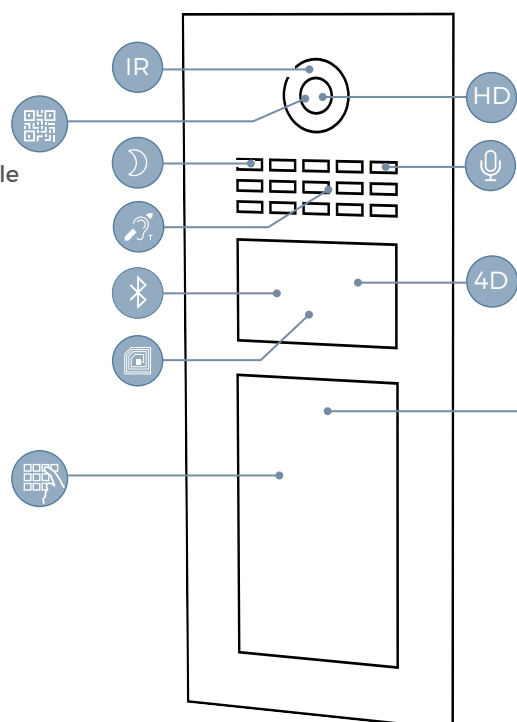

Interface Wiegand

- Sortie du pavé numérique et du lecteur RFID

Écran d'affichage

- Écran tactile ultra clair 7"
- Peut être utilisé même par temps humide
- Facile à remplacer
- Configurable individuellement, p. ex. affichage du répertoire des résidents avec logos, écran d'accueil, vignettes d'accès rapide




Boîte aux lettres à montage apparent ou Boîte aux lettres de clôture



Boîte aux lettres à montage encastré



Boîte aux lettres encastrée à travers le mur

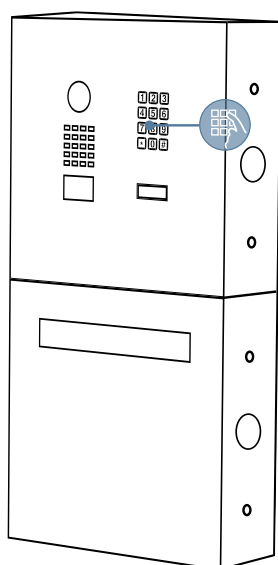

Également disponible en tant que Boîte aux lettres de clôture

BOÎTES AUX LETTRES AVEC TOUS LES AVANTAGES DE LA SÉRIE D21X

Les installations de boîtes aux lettres DoorBird sont des fabrications spéciales selon les souhaits du client. Elles sont fabriquées en Allemagne selon les normes de qualité les plus strictes. Chaque boîte aux lettres traitée de haute qualité est équipée d'un interphone vidéo IP de DoorBird.

Vous pouvez concevoir vous-même votre boîte aux lettres grâce à notre configurateur 3D très simple d'utilisation. Vous recevez immédiatement le prix, le délai de livraison et le dessin technique. La boîte aux lettres est fabriquée individuellement pour vous en tant que fabrication spéciale.

VOTRE SOLUTION SUR MESURE

Vous recherchez une solution personnalisée qui va au-delà de l'offre disponible dans notre boutique ? Alors utilisez notre configurateur en ligne et concevez votre DoorBird sur mesure en quelques étapes seulement ! Vous pouvez choisir les dimensions, la surface, la couleur et l'équipement selon vos envies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.doorbird.com/configurator

Désormais aussi
avec plaque
nominative numérique -
personnalisable à
distance !



B. Button

MODULE PMR

Notre interphone vidéo IP peut être complété par le “module PMR” pour les personnes malentendantes à l'aide de notre configurateur 3D. Ce module a été développé pour être utilisé dans les bâtiments publics, les jardins d'enfants, les écoles, les hôpitaux, les transports publics et les maisons de retraite. Il est conforme à la norme DIN 18040 pour les constructions sans obstacles. En France, l'intégration du module fait partie intégrante de la réglementation en matière de construction. Avec ce module, l'interphone vidéo est équipé d'un affichage d'état et d'une boucle auditive.



L'affichage d'état avec trois pictogrammes (appeler, parler, ouvrir la porte) facilite la communication pour les personnes malentendantes en visualisant l'état actuel de l'interphone vidéo. La boucle auditive ou la boucle d'induction magnétique est utilisée pour la transmission sans fil du son de l'interphone à l'appareil auditif. Grâce à cette fonction, vous respectez les normes requises, et vous facilitez considérablement la communication, par exemple à la réception, pour toute personne portant un appareil auditif. La boucle d'induction développée par DoorBird possède une antenne interne, de sorte que le design de l'interphone reste inchangé. Sur demande, l'interphone vidéo peut être complété par du braille afin de permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de lire les textes et d'utiliser l'interphone vidéo de manière intuitive.

PLUS DE 50 FINITIONS ET COULEURS


Personnalisez votre DoorBird en fonction de vos besoins et vos souhaits. *



Finition chromée, poli brillant



Acier inoxydable, brossé




Finition bronze, brossé




Finition laiton, poli brillant




Finition titane, brossé



Finition titane, poli brillant



Finition or, brossé



Laiton bruni



Bronze architectural

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1037
RAL 2002	RAL 2004	RAL 3000
RAL 3007	RAL 3014	RAL 3020
RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006
RAL 4009	RAL 5002	RAL 5004
RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5022	RAL 6000	RAL 6006
RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006
RAL 7011	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7023	RAL 7033	RAL 7044
RAL 8004	RAL 8011	RAL 8016
RAL 8023	RAL 8028	RAL 9002
RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010
RAL 9016	DB 703	Graphite noir (Polar Raven)

* Certaines couleurs ne sont disponibles que pour certains modèles uniquement et les couleurs peuvent varier légèrement. Nous recommandons l'utilisation d'un registre de couleurs RAL valide pour obtenir un code couleur précis. Nous nous tenons à votre disposition pour une solution personnalisée : Contactez-nous ou utilisez notre configurateur en ligne.





MONITEURS INTÉRIEURS IP

Les moniteurs intérieurs IP DoorBird sont le complément idéal à toute Interphone Vidéo IP DoorBird. Ils se distinguent par une excellente qualité vidéo et audio. Leur design compact et discret s'harmonise avec n'importe quel environnement.

L'écran de nos moniteurs intérieurs est fabriqué en verre de sécurité résistant aux rayures. Grâce à l'interface utilisateur intuitive dotée de symboles clairs, toutes les fonctions sont accessibles en quelques secondes. L'utilisation est intuitive, confortable et convient à toutes les tranches d'âge.

Une sonnerie personnalisée pour la porte d'entrée, l'étage ou le portail vous permet de savoir exactement où votre visiteur appelle. La barre d'état LED du moniteur intérieur peut s'illuminer dans la couleur de votre choix.

L'installation du moniteur intérieur s'effectue en moins de 10 minutes. La connexion au réseau se fait via WiFi ou câble Ethernet. Lorsque le moniteur est raccordé par câble Ethernet, il peut être alimenté facilement via Power over Ethernet (PoE). En cas de panne d'internet, toutes les fonctions du moniteur intérieur et des interphones DoorBird associées restent disponibles au sein du réseau local. Via internet, le moniteur peut accéder à toutes les interphones de porte DoorBird connectées – partout dans le monde.



Si plusieurs moniteurs intérieurs sont utilisés, la communication entre pièces est prise en charge entre tous les appareils. Un téléphone SIP peut également être appelé d'une simple pression sur un bouton, par exemple pour contacter un concierge ou un gardien. Les appels depuis le téléphone SIP vers le moniteur intérieur ou vers l'interphone vidéo IP sont également possibles.

FONCTIONS INTELLIGENTES

- Ouverture des portes et contrôle des ascenseurs
- Historique des visiteurs (enregistrement gratuit via le cloud)
- Communication de pièce à pièce, en cas d'utilisation de plusieurs stations intérieures
- Prise en charge SIP, par exemple pour les appels des concierges ou des gestionnaires d'installations
- Prévisions météorologiques
- Contrôle domotique (IP, TCP, HTTPS, relais, etc.)
- Configurable via l'application DoorBird et le Webadmin, dans le monde entier, dans le monde entier
- Compatible avec les serrures intelligentes et la Mini Caméra Dôme Vidéo IP DoorBird

Série A1103



Série A1104

Audio bidirectionnel

- Audio HD, jusqu'à 102 dB
- 50 sonneries

Boîtier compact


- Couleur de la barre d'état LED configurable

Portée illimitée


- Compatible WiFi, Ethernet, PoE
- Convient pour plusieurs interphones vidéo IP DoorBird

Fonctions supplémentaires

- Système d'ouverture automatique des portes, p. ex. pour les bureaux

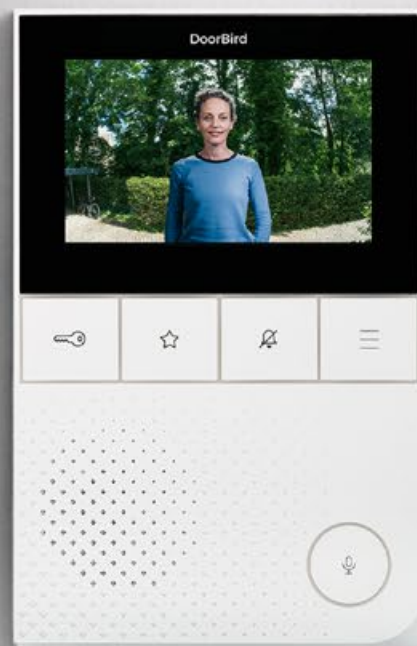

Série A1101

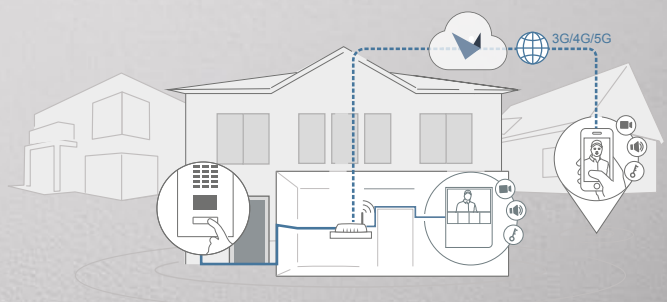

MONITEUR INTERIEUR IP A1101

- Écran tactile couleur 4"
- 5 boutons-poussoirs pour les fonctions principale
- Disponible en noir et blanc



Socle de table en option



Socle de table en option



A1103 ET A1103T MONITEUR INTERIEUR IP

- Écran tactile couleur 7"
- barre tactile avec 4 boutons pour les fonctions principale
- Disponible en noir et blanc
- A1103T avec boucle d'induction intégrée



Disponible
avec boucle
d'induction



Socle de table en option



A1104T MONITEUR INTERIEUR IP

- Écran tactile couleur 7"
- Parement en acier inoxydable disponible en différentes couleurs et finitions
- Avec boucle d'induction intégrée



Boucle
d'induction
incluse

A1131

MINI CAMÉRA DÔME

VIDÉO IP

La Mini Caméra Dôme Vidéo IP A1131 DoorBird est une caméra compacte avec Full HD pour les zones d'entrée nécessitant une sécurité accrue. Elle permet à l'utilisateur de voir le visiteur sous une autre perspective. Dans certaines installations, il est nécessaire que les visiteurs ne soient pas visibles uniquement depuis la caméra de l'interphone, car ceux-ci peuvent par exemple masquer la caméra de l'interphone ou se tourner sur le côté. Grâce au capteur d'images Sony Starvis™, la mini caméra dôme fournit une image d'excellente qualité, même dans des conditions d'éclairage difficiles. De plus, grâce à la technologie WDR (Wide Dynamic Range), elle fournit des images claires même si la scène comporte des zones à la fois sombres et lumineuses, par exemple en cas de contre-jour.

Moins de 10 minutes suffisent pour installer la mini caméra dôme à l'intérieur ou à l'extérieur sur un plafond ou un mur. La connexion au réseau se fait par câble réseau et PoE (recommandé), ou par WiFi.

Toutes les applications DoorBird et tous les moniteurs intérieurs vidéo IP DoorBird peuvent accéder à l'image de la mini caméra dôme par connexion LAN et Internet.


Avantages

- Design compact et discret
- Boîtier métallique robuste
- Excellente qualité d'image en Full HD
- Capteur d'image Sony Starvis™ avec WDR
- Processeur IA avec Deep Learning Accelerator (DLA)
- Convient pour un montage à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un plafond ou un mur
- Compatible PoE et WiFi (Kit WiFi A8010 séparé nécessaire)
- API ouverte, pour des applications tierces comme la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR) pour l'ouverture de portes

Un détecteur de mouvement externe (DoorBird A8008), un kit WiFi (DoorBird A8010) et un boîtier de raccordement en saillie (DoorBird A8009) sont disponibles en option pour la Mini Caméra Dôme Vidéo IP A1131 afin de loger les câbles réseau ou d'alimentation excédentaires.

Video Motion Detection (VMD) sera disponible dans le courant de l'année 2026 avec une mise à jour logicielle gratuite.

ACCESSOIRES



Kit WiFi A8010



4D Capteur de mouvements radar A8008



Boîte de gestion des câbles A8009



Compatibilité solutions domotiques et NVR

Control4, Loxone, Crestron, Synology, QNAP, AVM FRITZ!fon, URC, RTI, Nice, Fibaro, Bang & Olufsen et bien plus encore



Installation facile

Installation rapide par scan du code QR



HD Vidéo HDTV
Lentille hémisphérique
ultra grand-angle, 136,4°

IR Vision nocturne
Avec LED infrarouge

Capteur de lumière
Pour le mode de vision
nocturne

Paramètres d'angle
Support de lentille :
pivotement -120°~165°,
inclinaison 30°~90°
(manuel)



**Smart Transmission
Mode (STM)**
Communication audio/
vidéo en temps réel
et optimisée pour les
appareils mobiles via
WiFi, 3G, 4G, 5G



Connexion facile au réseau
Raccordement par câble
réseau ou câble carillon
via Convertisseur 2 fils PoE
Ethernet (PoE, données réseau)



**Enregistrement gratuit dans
le cloud**
Peut être activé pour
l'enregistrement des
visiteurs



API ouverte
Interface locale pour
l'intégration avec d'autres
systèmes tiers



Compatible WiFi
Fonctionne sur un réseau WiFi,
pas de câble LAN nécessaire
(Kit WiFi DoorBird A8010 vendu
séparément)



Entrée externe
Pour détecteur de
mouvement externe ou
contact d'alarme

CONTRÔLE D'ACCÈS INTELLIGENT

Les DoorBird A1121 et A1122 sont des systèmes de contrôle d'accès multi-technologies compacts, basés sur IP, qui peuvent également être installés comme solution autonome. Ils permettent un contrôle d'accès sécurisé dans les zones où l'installation d'un interphone vidéo IP n'est pas possible ou souhaitée, par exemple sur les portes arrière et latérales, les garages et parkings souterrains, les entrepôts et locaux d'emballage ou les locaux à vélos et à machines. Il est également possible de commander des ascenseurs.



125 KHz Lecteur RFID



WiFi



13.56 MHz Lecteur RFID



Bluetooth®



Interface Wiegand



Capteur anti-sabotage

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)




A1121
Montage
apparent



A1122
Montage
apparent



Clavier






A1121
Montage
encastré



A1121
Retrofit
(pour des panneaux
existants)



A1122
Montage
encastré

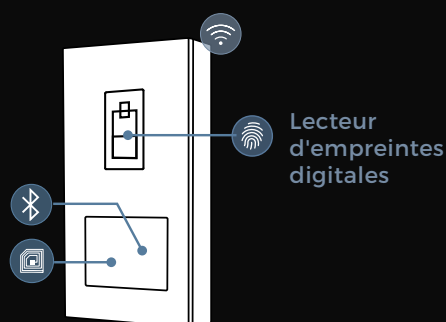

COMMANDE DE PORTE INTELLIGENTE D410


Que ce soit dans les immeubles d'habitation ou de bureaux, vos portes peuvent être facilement numérisées ultérieurement grâce au Commande de porte intelligente D410.

- Mise à niveau des systèmes de sonnette et d'interphones existants
- Commande des accès via l'application DoorBird et le télécommande porte-clés Bluetooth A8007
- Installation et mise en service faciles pour les biens immobiliers existants et les nouvelles constructions
- Sécurité accrue grâce à une communication cryptée
- Gestion rapide et simple par smartphone et PC
- Gestion des autorisations et des profils horaires en temps réel
- Pleine souveraineté des clés et flexibilité élevée



GIGABIT HIGH-POE INJECTOR A1093

- Fournit l'alimentation et les données via un câble Ethernet pour faciliter l'extension du réseau
- Compatible avec les appareils PoE+ IEEE 802.3at et PoE IEEE 802.3af à haute puissance
- Vitesses de transmission Gigabit Ethernet allant jusqu'à 1000 Mbit/s
- Plug-and-play, aucune configuration requise
- Installation simple et rapide
- Montage au mur, au plafond ou dans des armoires de commande (rail DIN)

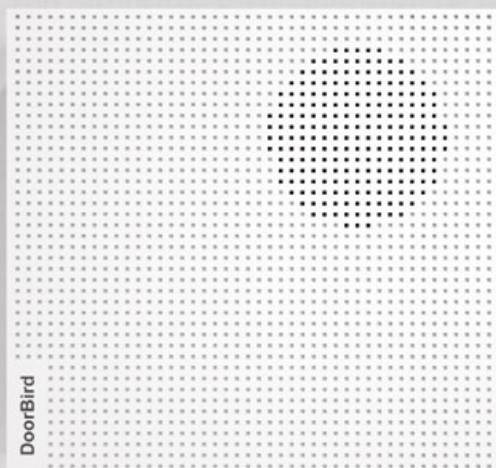

A1061W

CARILLON IP A1061W

- Pour porte d'entrée et/ou d'étage
- WiFi, Ethernet, PoE
- Configurable via app depuis partout dans le monde
- Fonctionne également sans internet
- Important choix de sonneries (50+)
- Portée illimitée
- Fabriqué en Allemagne



INTERPHONE VIDÉO IP D1101UV MODERNISATION POUR D201 & D202

Modernisations


- Angle de caméra plus large : lentille hémisphérique de 180°
- Meilleure résolution de l'image : HDTV 1080p
- Dernière technologie de capteurs : Capteur de mouvement 4D avec réglage de la distance
- Un haut-parleur plus performant
- Un design élégant et discret



A1072

CONVERTISSEUR 2 FILS POE+ ETHERNET A1072

- Utilisation du câblage existant
- Un seul câble à deux fils requis pour la transmission de données et l'alimentation électrique (PoE+)
- Prise en charge des dispositifs PoE+ et PoE
- Conception compacte, boîtier robuste
- Installation facile et rapide

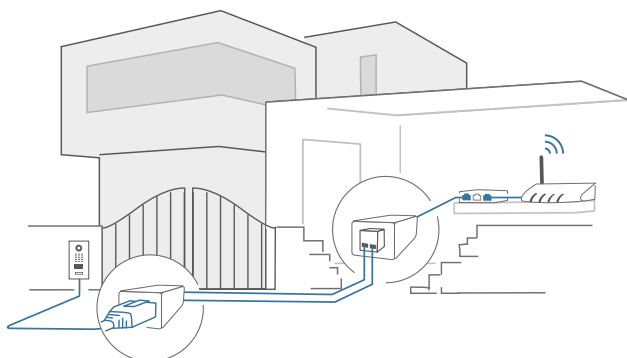

A1051


PARE-FEU INTERNET A1051

- Protection efficace contre les cybercriminels externes et internes
- Installation et configuration faciles
- Affichage du statut intégré
- Compatible avec les systèmes de domotique
- S'adapte aux exigences de réseau individuelles (liste blanche IP) avec flexibilité




COMMANDE DE PORTE IP E/S A1081

- Commande jusqu'à trois portes ou portails et protège contre les manipulations extérieures
- Cryptage conforme aux standards bancaires
- Contrôle de deux détecteurs externes
- Trois relais de verrouillage bistables et configurables (ouverture permanente, fermeture permanente, basculer de l'un à l'autre)
- Les relais de verrouillage bistables et configurables maintiennent leur état même en cas de perte de courant.
- WiFi, Ethernet, PoE
- Message d'alarme par notification push sur smartphone et tablette
- Adaptée au montage mural, au plafond et dans une armoire de commande

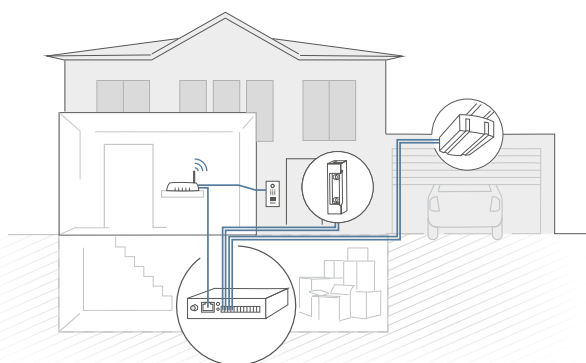

SOCLE DE TABLE A8003

Pour Moniteur intérieur IP A1101, A1103 et A1104T avec protection antidérapante pour un confort optimal et une bonne adhérence du support

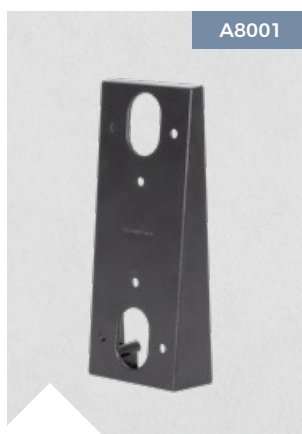


ADAPTATEUR MURAL D'ANGLE A8001

Pour D1101V et D1102V,
7,5° verticalement vers le
haut ou vers le bas




ADAPTATEUR MURAL D'ANGLE A8002

Pour D1101V et D1102V,
45° horizontalement vers le
droite ou à gauche

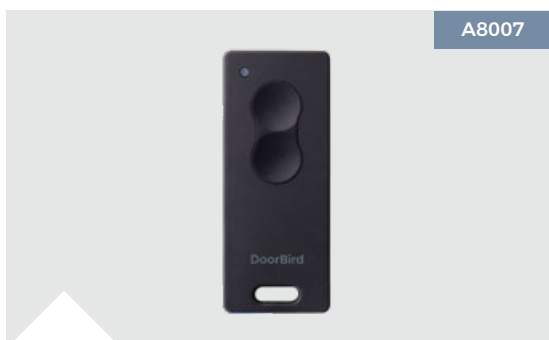

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS BLUETOOTH A8007

2.4 GHz Télécommande Porte-clés Bluetooth pour D11x, D31x, A1122 et A1121, avec tag NFC-A 13,56 MHz intégré



PORTE-CLÉS TRANSPONDEUR À DOUBLE FRÉQUENCE RFID A8005

125 KHz (EM4100) et 13,56 MHz (MIFARE® DESFire® EV2 8K), pour modèles D21x, D31x, A1121, A1122

RÉFÉRENCES ET INTÉGRATIONS


Les produits DoorBird s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement. Plus de 100.000 interphones vidéo IP DoorBird ont déjà été installés dans le monde entier.

L'intégration de nos produits dans des systèmes de domotique existants est possible grâce à notre interface ouverte „DoorBird Connect“. Connectez votre interphone vidéo DoorBird avec vos appareils préférés (p. ex. les ouvre-portes traditionnels, carillons de porte, serrures intelligentes, Home Servers, Hubs, NAS et NVR). Vous aurez un contrôle total sur votre maison intelligente et l'Internet des objets (IdO, en anglais: IoT, Internet of Things), et bénéficierez d'un confort supplémentaire et d'une sécurité accrue.


Compatibilité :



et beaucoup d'autres

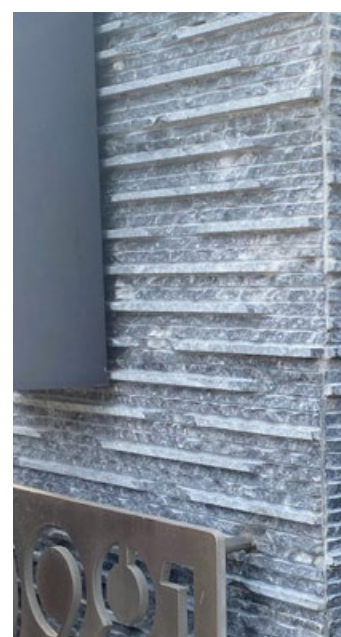

D21DKV Finition bronze
Allemagne

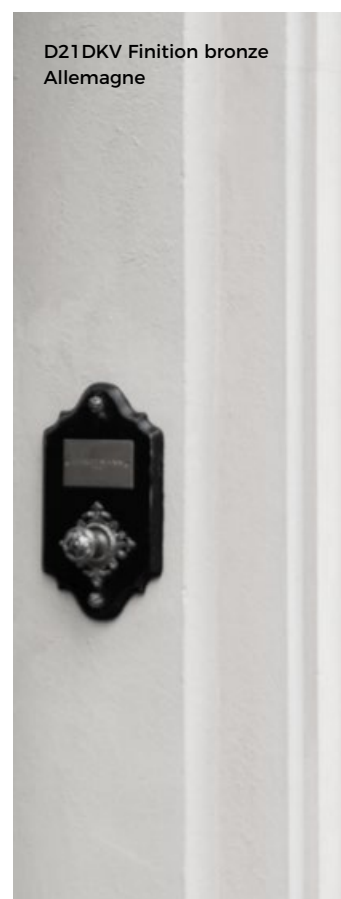



D2101V Finition titane
Pays Bas
Photo: Consepto Hekwerk



D2101V Finition titane
Pays Bas
Photo: Sight & Sound




D2101KV Acier inoxydable
Pays Bas
Photo: Consepto Hekwerk



D1101KH Acier inoxydable
USA (Californie)
Photo: ReelTime Sight & Sound



Solution individuelle
Le Canada
Photo : PM Wyre Ltd

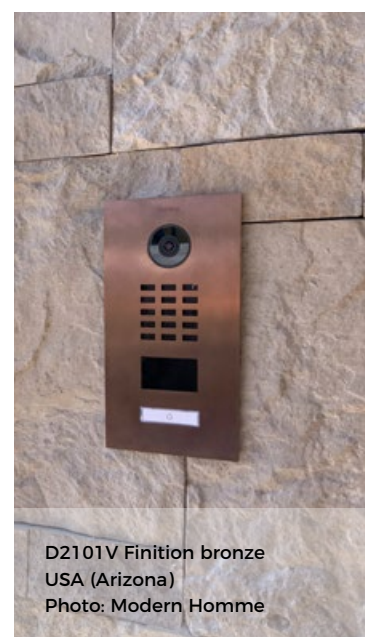

D2101V Finition bronze
USA (Arizona)
Photo: Modern Homme



Solution individuelle
Angleterre



Solution individuelle
Allemagne

DURABILITÉ CHEZ BIRD HOME AUTOMATION

Les produits DoorBird sont développés et fabriqués en Allemagne par Bird Home Automation GmbH. Dans notre usine berlinoise, nous fabriquons tous les produits avec tout le soin et la précision Made in Germany, puis nous les livrons à nos clients dans le monde entier.

En tant que membres du groupe ASSA ABLOY, nous participons à la Science Based Targets Initiative (www.sciencebasedtargets.org) afin de continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne de valeur.

Nous pensons que des objectifs basés sur des faits scientifiques présentent des avantages pour notre entreprise à plusieurs niveaux. En nous fixant un objectif net de zéro en accord avec une hausse de 1,5 °C à l'avenir, nous apportons une contribution décisive à la réduction des effets dévastateurs du changement climatique.

Nous allons réduire de moitié les émissions de scope 1 à scope 2 dans notre entreprise d'ici 2030.

Plus de 130 collaborateurs travaillent tous les jours au sein de notre entreprise pour développer, produire et distribuer nos produits de manière toujours plus respectueuse de l'environnement. Notre priorité est d'associer la qualité et la durabilité des produits avec le meilleur service pour garantir la satisfaction de nos clients. Pour nous, le Made in Germany représente non seulement une référence, mais aussi et surtout une philosophie que nous vivons. La durabilité est un élément central de notre société moderne. Nous sommes responsables d'un avenir durable, c'est pourquoi nous associons écologie, économie et social. Grâce à nos produits exceptionnels, nous sommes un partenaire solide pour nos clients en matière de modernisation durable des bâtiments. Cela se reflète dans différents domaines :


RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Nous développons des produits innovants de la manière la plus durable possible. Les collaborateurs du service Recherche et développement veillent dès le début à développer des produits fiables, durables et qui préservent les ressources de la planète. La qualité des produits et leur long cycle de vie évitent les réparations coûteuses, réduisent la consommation des matériaux et limitent les retours inutiles.



PRODUCTION

Dans la production, notre priorité porte sur l'achat et l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et sur l'exclusion de substances dangereuses. Nous veillons particulièrement à utiliser un minimum de matériaux d'emballage, et à ce que ceux-ci soient biodégradables. Nous avons développé avec une grande partie de nos fournisseurs un système de matériaux d'emballage réutilisables selon le principe de l'emballage pendulaire, afin de transporter et stocker des composants de la manière la plus écologique possible. Nous avons toujours un œil sur l'ensemble du processus de production afin de déterminer et de comparer mensuellement p. ex. notre consommation d'électricité, nos déchets de matériaux et encore plus, et afin de détecter et rectifier les consommations excessives.

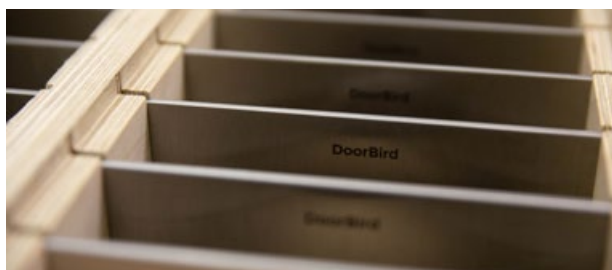

Nous ne nous contentons pas de faire des contrôles aléatoires : chaque produit qui quitte notre production est entièrement contrôlé, tant au niveau de ses fonctions que de ses défauts visuels éventuels. Cela évite des retours et une consommation des ressources inutiles. Nous travaillons en permanence à la transparence de nos chaînes d'approvisionnement et à leur conception aussi bien écologique que sociale.

SERVEURS

En tant qu'entreprise industrielle, nous avons réussi quelque chose d'incroyable : tous nos serveurs fonctionnent avec une énergie 100 % verte. C'est ainsi que notre entreprise prend ses responsabilités écologiques, sans pour autant négliger les enjeux économiques, et soutient le développement public des énergies renouvelables.

COLLABORATEURS

Dès leur arrivée dans notre entreprise, les collaborateurs sont sensibilisés à la protection de l'environnement à travers notre ligne directrice environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Nous publions régulièrement des informations sur les différents sujets de la protection de l'environnement et nous proposons des idées pour les mettre en œuvre aussi bien dans le cadre du travail que dans la sphère privée.

Vous trouverez plus d'informations sur le sujet de la durabilité sur www.doorbird.com et www.assaabloy.com

DoorBird est un produit du
groupe Bird Home Automation.

Siège social Allemagne
Bird Home Automation GmbH
Uhlandstraße 165
10719 Berlin

